



1

2

3

4

4 pol.: 6.000-3014.3- (4)
5 pol.: 6.000-3015.3- (4)

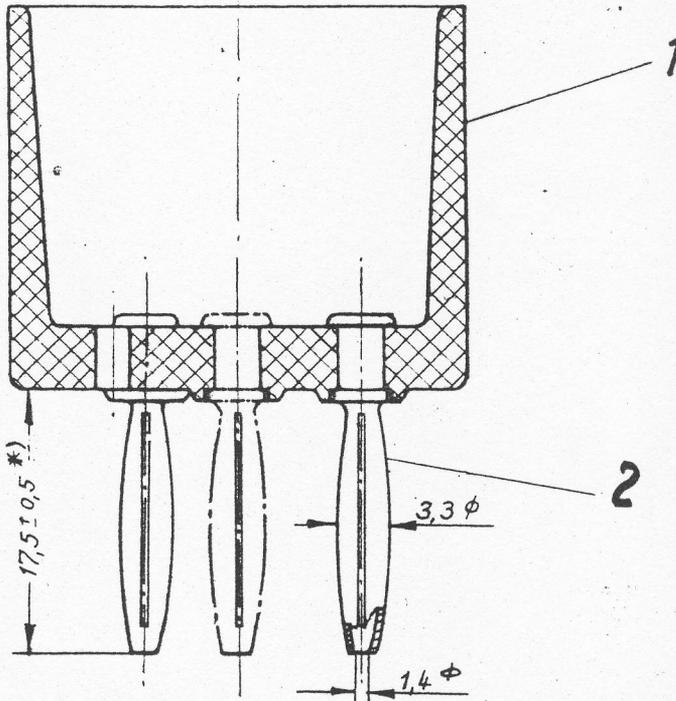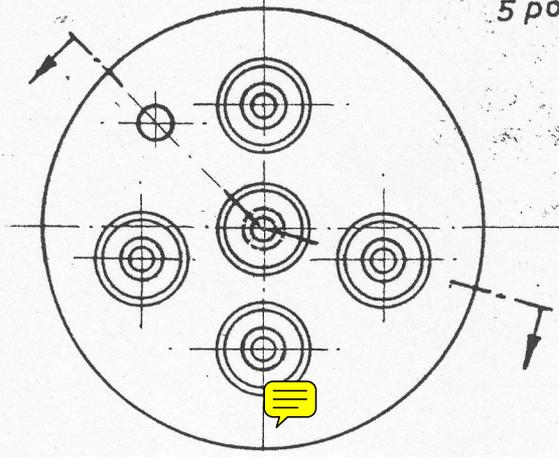

*Innerhalb „eines“ Sockels darf die Tol. 0,6 nicht überschreiten.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar.									
Werkstoff, Halbzeug (Die Herstellg. aus ander. Halbzeugabmessg. ist zulässig)									
- M.266/59 23.11. g.f.									
Maßstab	Abmaße	Ändg. zust.	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	Ändg. zust.	Ändg.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
Vervielf. Pause Nr	Maßstab 2:1	59. Tag	Name	6.000-3014.3- (4)					
Arbeitspause Nr	Fertiggewicht	Boarb. 23.11.	Frinkas	Ersatz für		bis 3015.3- (4)			
zul. Abw. für Maße ohne Toleranzangabe		Gepr.	<i>[Signature]</i>	Röhrenwerk Berlin					
		Normgepr.		Socket					
		TELEPUNKTEN		Wt.					