

Ziffern-Anzeige-Röhre mit Dezimalpunkt vor Ziffer

Numerals indicating tube with decimal point before numeral

Vorläufige technische Daten · Tentative data

Mit Farbfilter-Überzug · With color filter film

ZM 1210

Ohne Farbfilter-Überzug · Without color filter film

ZM 1212

Ziffern · Numerals

0 ... 9

Zeichenhöhe · Height of symbol

15,5

Auslesung · Read out

seitlich · at side

Allgemeine Daten · General data

Zündspannung

U_Z

min.

mittel

max.

170 V

Breakdown voltage

Brennspannung

U_{aB}

140

V

Operating voltage

Ziffer 0...9 bei 2 mA

Dezimalpunkt bei 0,4 mA

Kathodenstrom

Ziffer 0...9

I_k

1,5

3 mA

Dezimalpunkt

I_k

0,3

0,6 mA

Absolute Grenzwerte · Absolute maximum ratings

Betriebsspannung

U_b

min. 170

V

Supply voltage

Kathodenvorspannung

U_{kk}

40... 120

V

Cathodes bias voltage

Kathodenimpulsstrom

I_{kp}

15

mA

Cathode pulse current

Kolbentemperatur

t_{Kolben}



-50... +70

°C

Bulb temperature

Sockelschaltung

Base connection

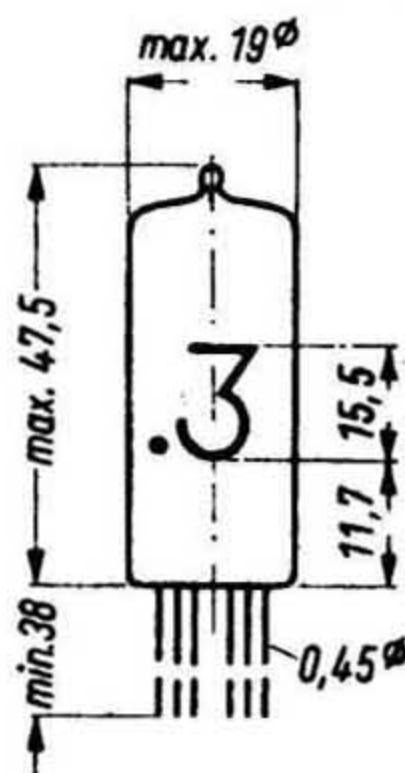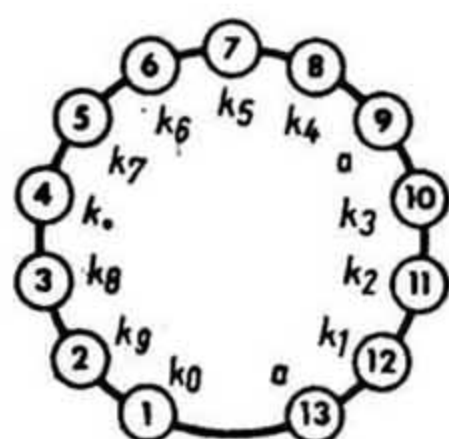

Abmessungen

Dimensions

Gewicht · Weight
ca. 8 g