




# ИНДИКАТОР ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ИИ-18

## ЭТИКЕТКА

Индикатор тлеющего разряда знаковый ИИ-18 предназначен для визуальной индикации информации в форме арабских цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, изготовляемый для нужд народного хозяйства.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 и В 4.2.

Схема соединения электродов с выводами

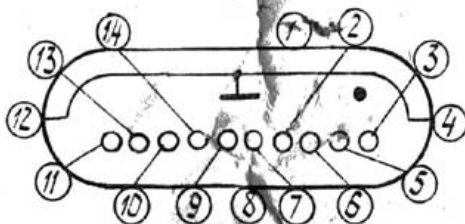

Обозначение вывода	Наименование электрода
1	Не подключен
2	Катод «4»
3	Катод «5»
4	Анод
5	Катод «6»
6	Катод «7»
7	Катод «3»
8	Не подключен
9	Катод «8»
10	Катод «2»
11	Катод «1»
12	Анод
13	Катод «0»
14	Катод «9»

Расположение штырьков  
РШЗ1 ОСТ 11 ПО 073.008-72

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Напряжение возникновения разряда, В	—	170
Ток индикации (при постоянном напряжении), мА	—	4
Время готовности (время запаздывания возникновения разряда) при освещенности 40 лк, с	—	1
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	100	—
Угол обзора, градус	±45	—