



High vacuum FULL WAVE RECTIFIER
 REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
 Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : direct by A.C.
 Chauffage : direct par C.A.
 Heizung : direkt durch Wechselstrom

$V_f = 4 \text{ V}$
 $I_f = 3 \text{ A}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm





Operating conditions and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et limites
 Betriebs- und Grenzdaten

$V_{tr} =$	2×300	2×400	$\text{max. } 2 \times 500$	V_{eff}
$I_o =$	$\text{max. } 300$	$\text{max. } 275$	$\text{max. } 250$	mA
$R_t =$	$\text{min. } 100$	$\text{min. } 150$	$\text{min. } 200$	Ω
$C =$	$\text{max. } 16$	$\text{max. } 32$	$\text{max. } 64$	μF

AZ 50

PHILIPS

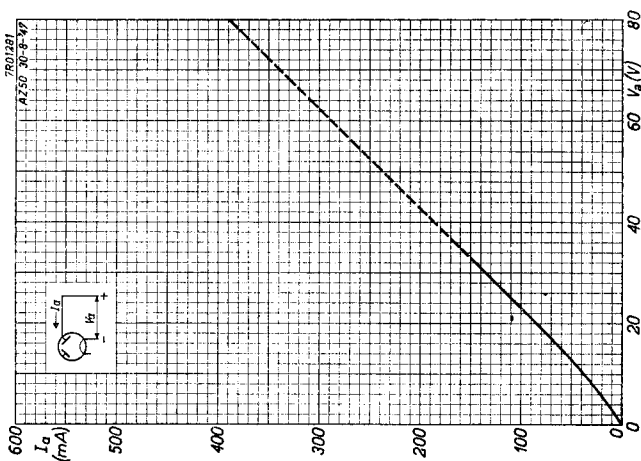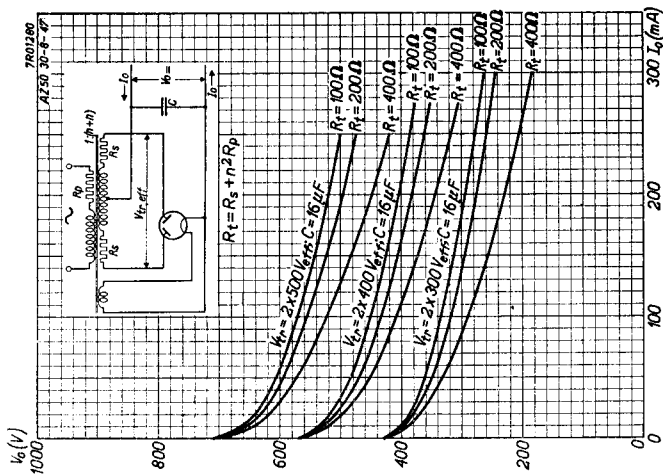

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	AZ50 sheet	date
1	1	1953.06.06
2	A	1953.06.06
3	FP	1999.06.26