



High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER
 REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
 Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : indirect by A.C.;
 parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A.;
 alimentation parallèle
 Heizung : indirekt durch Wechsel-
 strom; Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,6 \text{ A}$



Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Rimlock

Operating characteristics and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques
 limites
 Betriebs- und Grenzdaten

V_{tr} (V_{eff})	I_o (mA) max.	R_t (Ω) min.	C_{filt} (μF) max.	V_{kfp} (V) max.
2x250	90	2x125	50	500
2x275	90	2x175	50	500
2x300	90	2x215	50	500
2x350	90	2x300	50	500

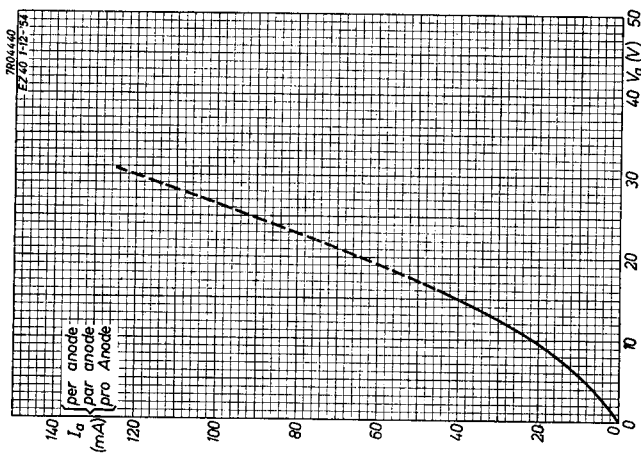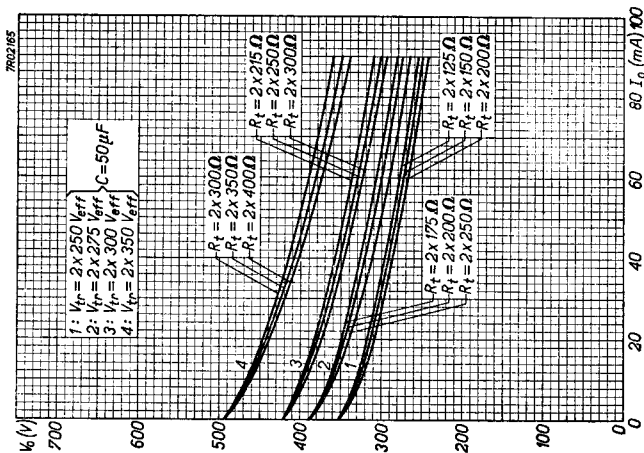EZ 40**PHILIPS**

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	EZ40 sheet	date
1	1	1954.12.12
2	A	1954.12.12
3	FP	1999.07.10