



High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER
 TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
 Hochvakuum DOFFELWEGGLEICHRICHTERROHRE

Heating: direct by A.C.;
 parallel supply
 Chauffage: direct par C.A.;
 alimentation en parallèle
 Heizung: direkt durch Wechselstrom;
 Parallelspeisung

$V_f = 4,0 \text{ V}$
 $I_f = 2,0 \text{ A}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm





Operating characteristics and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites
 Betriebs- und Grenzdaten

V_{tr}	2x300	2x400	max. 2x500	V_{eff}
I_o	max. 160	max. 140	max. 120	mA

C	>32	>60	μF
Rt	min. 2x50	min. 2x100	Ω

1561

"Miniwatt"

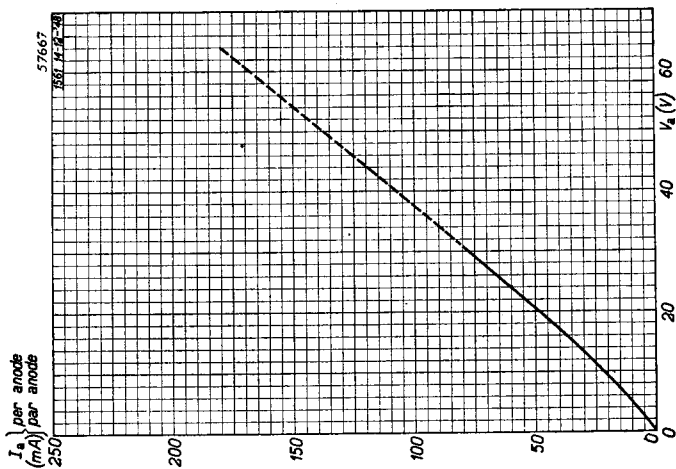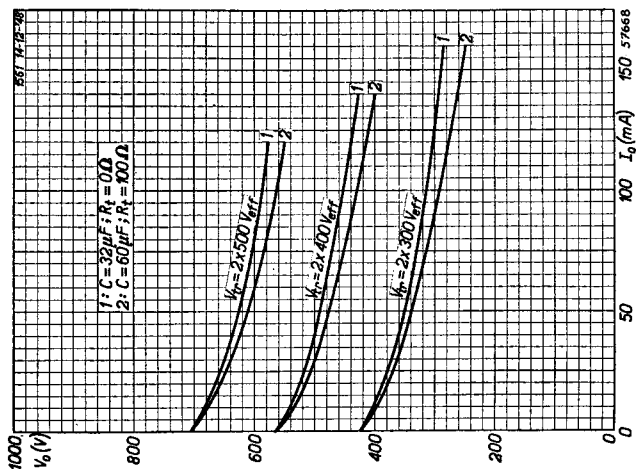

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	1561 sheet	date
1	1	1948.09.24
2	2	1948.09.24
3	FP	1999.08.28