

EM 1 Abstimmkreuz

Der Abstimmanzeiger EM 1 beruht auf dem Prinzip der Hochvakuum-elektronenröhre und arbeitet folglich völlig trägheitslos. Er besteht zunächst aus dem eigentlichen Anzeigerteil, der nur eine Kathode, eine Anode (Schirm) und 4 Ablenkplatten hat. Die Anode ist konisch und auf der Innenseite mit einer fluoreszierenden Substanz bedeckt. Das Aufleuchten des Schirmes durch das Auftreffen der angezogenen Elektronen kann vom Kopfende beobachtet werden. Zwischen der Kathode und dem Schirm befinden sich radial 4 Ablenkplättchen, die eine ablenkende Wirkung auf die zum Schirm fliegenden Elektronen ausüben. Durch die ablenkende Wirkung der 4 Plättchen entstehen hinter diesen auf dem Leuchtschirm, der direkt an die Spannungsquelle der Anodenspeisung angeschlossen wird, 4 Schatten, deren Breite veränderlich ist.

Bei normaler Schaltung in einem Empfänger wird die Abstimmung auf den gewünschten Sender auf größte Breite der Leuchtsektoren eingestellt. Der untere Teil dieses Abstimmanzeigers besteht aus einer Triode, die die veränderliche Regelspannung der automatischen Lautstärkeregelung verstärkt. Die Anode dieser Triode ist im Inneren der Röhre mit den Ablenkstegen verbunden und sie wird über einem Widerstand von 2 M Ω an die Spannung der Anodenspeisung des Gerätes angeschlossen. Die veränderliche Regelspannung am Gitter erzeugt Spannungsschwankungen an der Anode und folglich auch an den Ablenkplatten; hieraus entsteht die veränderliche Breite der Leuchtsektoren, auf die man die Abstimmung des Empfängers einstellen kann. Die EM 1 kann sowohl für 6,3-V-Wechselstromgeräte und Autoempfänger wie auch in Gleichstrom/Wechselstromempfängern mit Serienspeisung der Heizfäden verwendet werden. Weil jedoch die Gleichspannung am Fluoreszenzschirm nicht unter 200 Volt sinken darf, ist die Anwendung in G/W-Empfängern beschränkt auf solche, die an Gleichstromnetzen von 220 V, ohne Spannungsverdopplung an Wechselstromnetzen von 220 Volt und mit Spannungsverdopplung an 110-Volt-Wechselstromnetzen arbeiten.



Abb. 1
Abmessungen in mm.



Richtung des Trägers
der Abschirmkappe

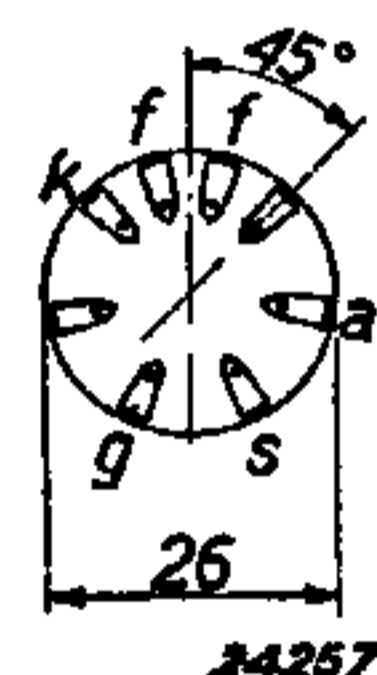


Abb. 2
Elektrodenanordnung
und Sockelanschlüsse.


HEIZDATEN

Heizung: indirekt durch Gleich- oder Wechselstrom; Serien- oder Parallelspeisung.


Heizspannung $V_f = 6,3 \text{ V}$
Heizstrom $I_f = 0,200 \text{ A}$

BETRIEBSDATEN

Spannung an Schirm und Anodenwiderstand	$V_b = 200 \text{ V}$	250 V
Serienwiderstand der Triodenanode	$R_a = 2 \text{ M}\Omega$	2 M Ω
Neg. Gittersp. für die kleinste Breite der Lichtstreifen	$V_g = 0 \text{ V}$	0 V
Neg. Gittersp. für die größte Breite der Lichtstreifen	$V_g = -4 \text{ V}$	-5 V
Anodenstrom für $V_g = 0 \text{ V}$	$I_a = 75 \mu\text{A}$	95 μA
Anodenstrom für $V_g = -4$ bzw. -5 Volt	$I_a = 20 \mu\text{A}$	21 μA
Schirmstrom für $V_g = 0 \text{ Volt}$	$I_s = 0,13 \text{ mA}$	0,13 mA
Schirmstrom für $V_g = -4$ bzw. -5 Volt	$I_s = 0,14 \text{ mA}$	0,14 mA
Lichtwinkel am Rande des Schirmes, gemessen bei $V_g = 0 \text{ Volt}$	$\theta = 20^\circ$	16°
Lichtwinkel am Rande des Schirmes, gemessen bei $V_g = -4$ bzw. -5 Volt	$\theta = 90^\circ$	90°

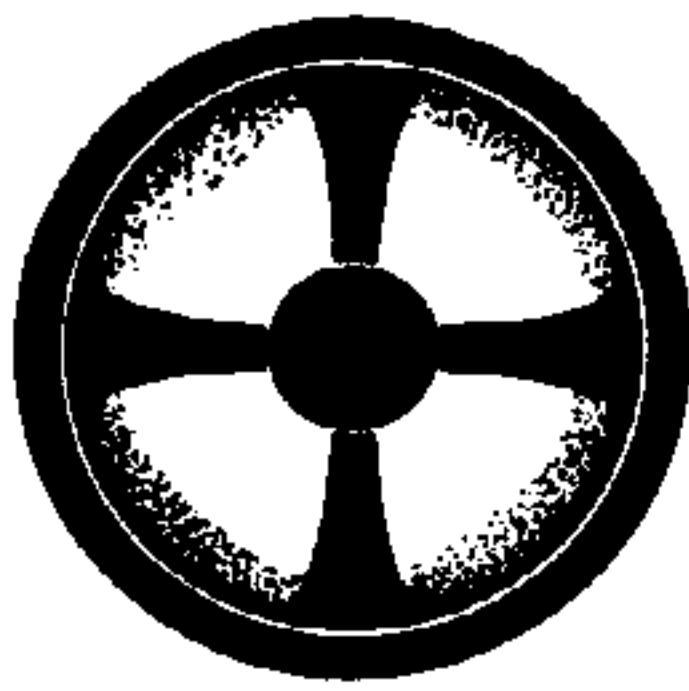

a

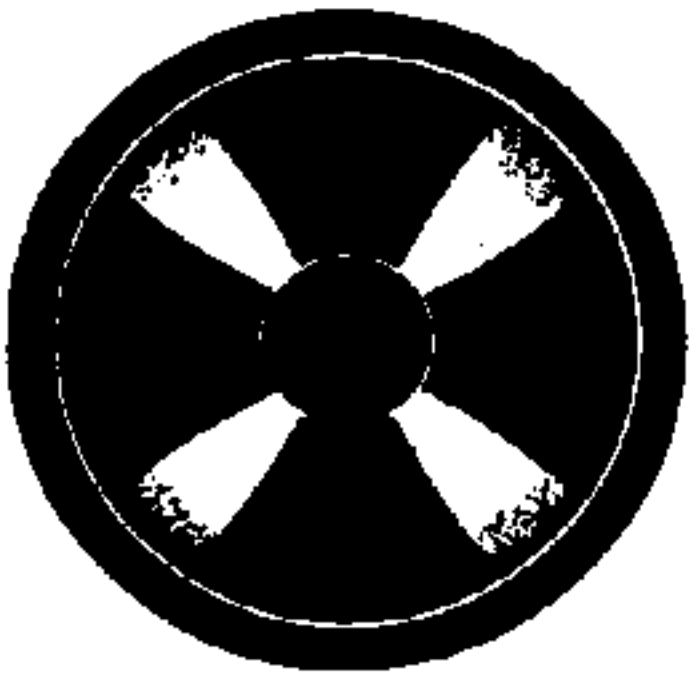


b

25530

Abb. 4

- a) Lichtbedeckung des Fluoreszenzschirmes bei großer negativer Spannung am Gitter des Triodenteiles.
- b) Lichtbedeckung des Fluoreszenzschirmes bei kleiner negativer Spannung am Gitter des Triodenteiles.

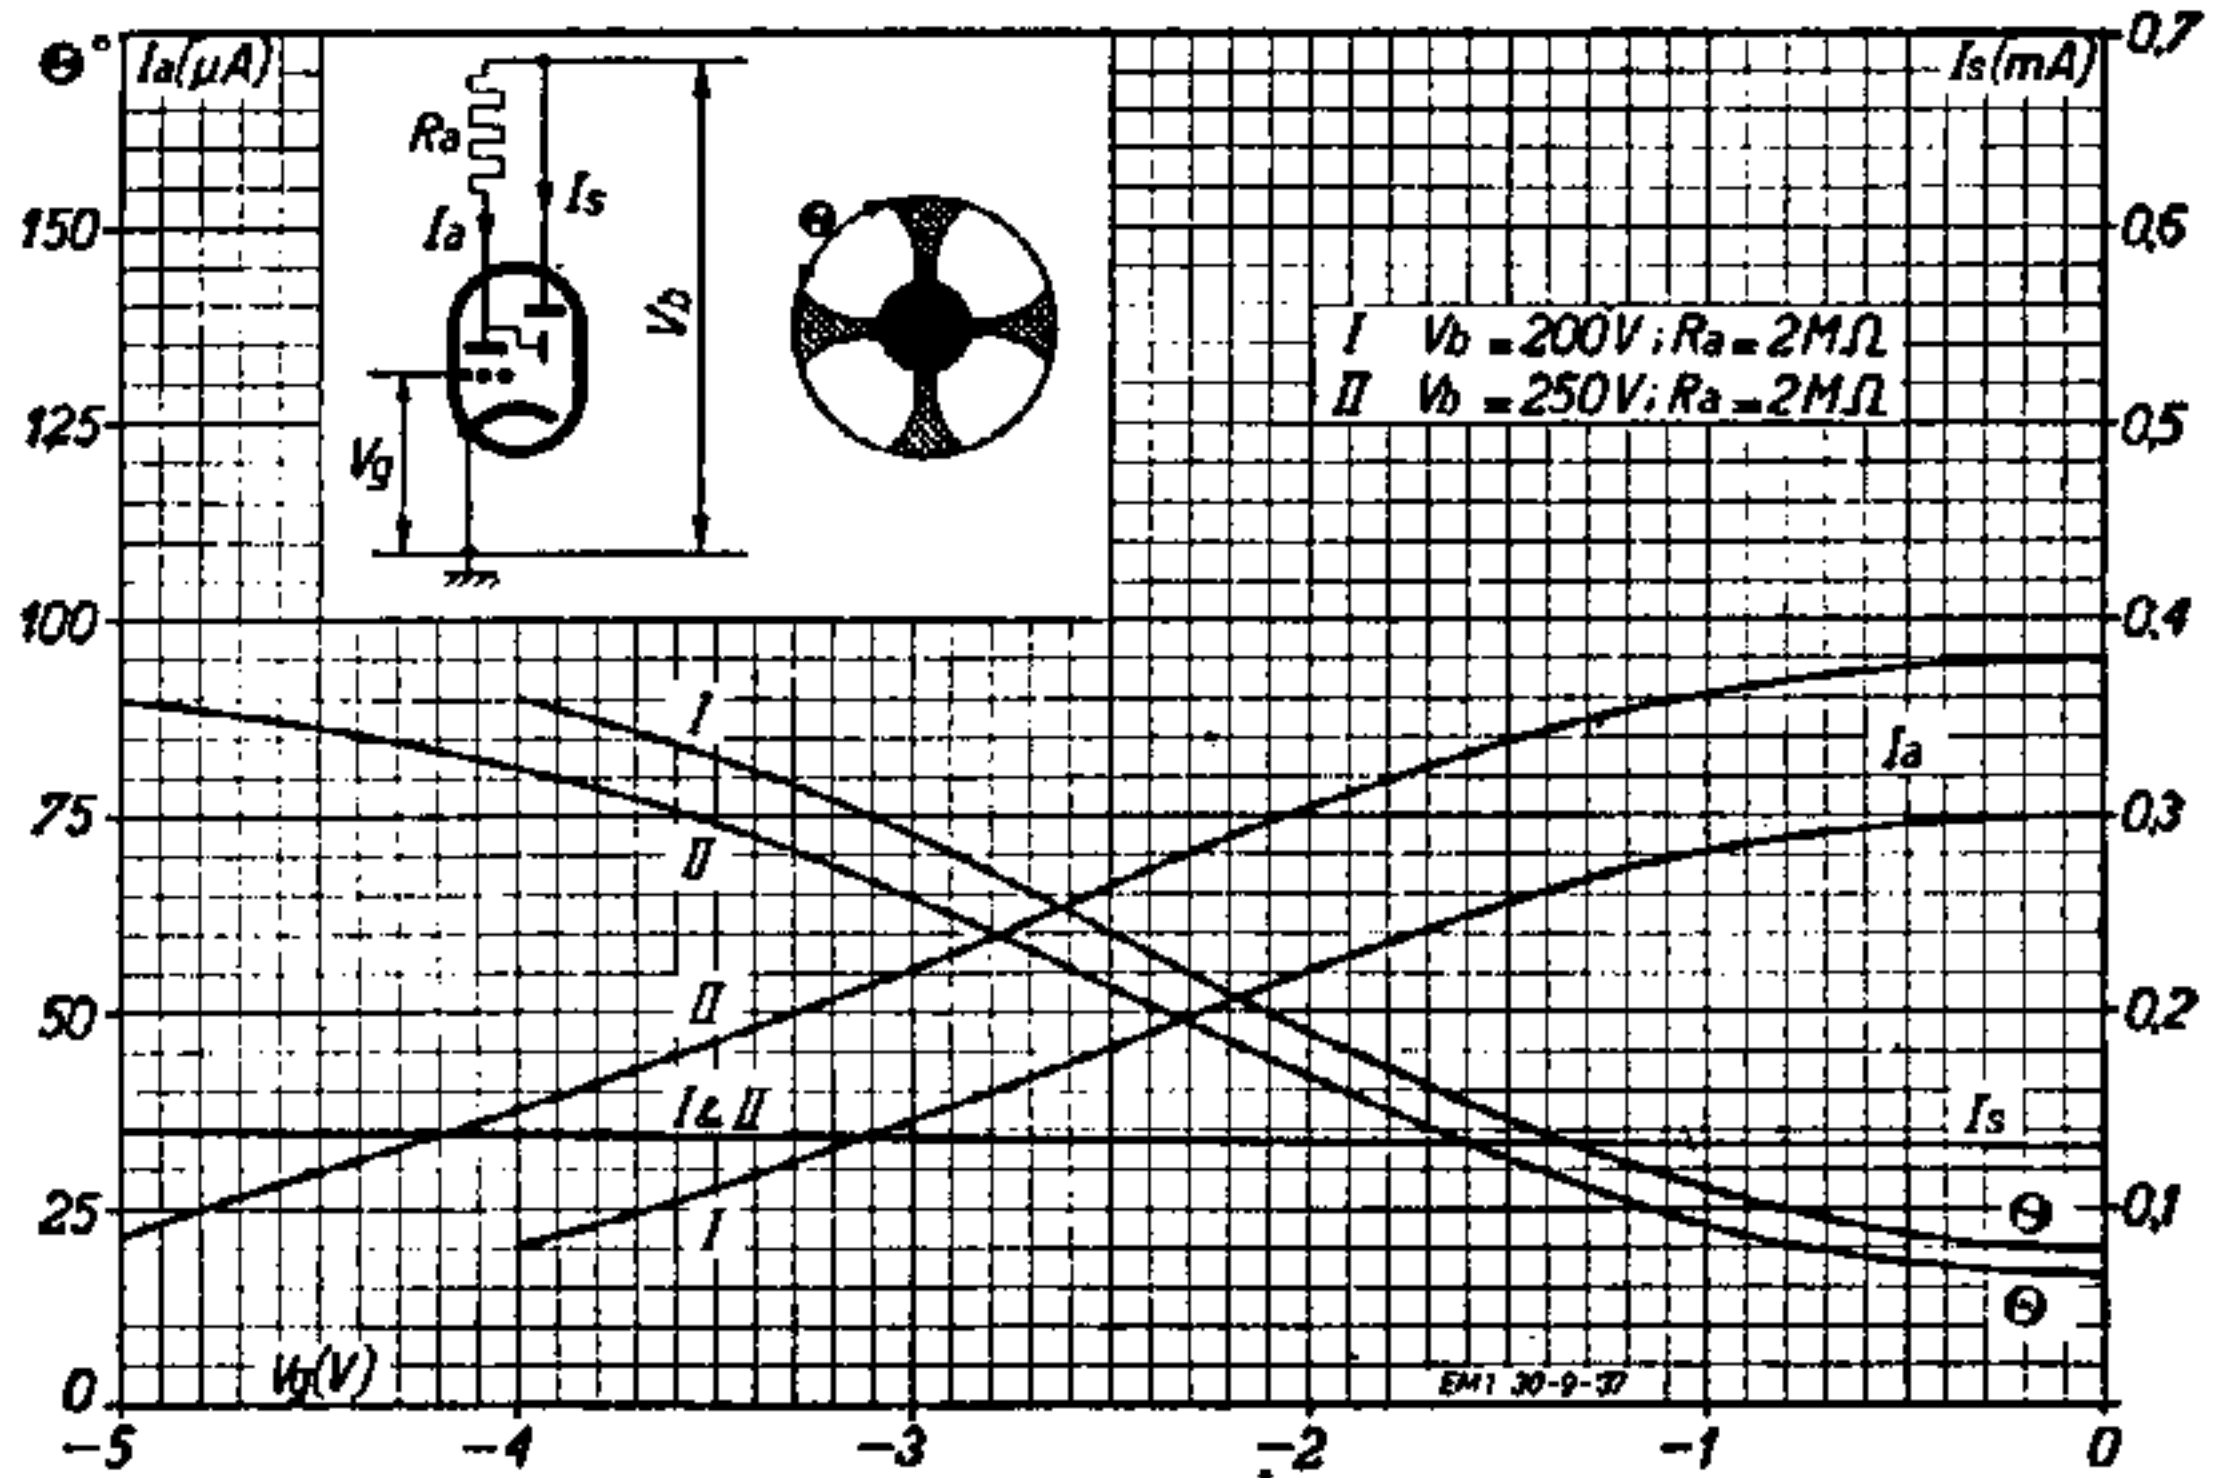

24259

Abb. 3

Anodenstrom des Triodenteiles I_a , Strom zum Fluoreszenzschirm I_s und Lichtwinkel Θ , gemessen am Rande des Schirmes als Funktion der negativen Gitterspannung, bei $V_b = 200V$ (Kurve I) und $V_b = 250V$ (Kurve II).

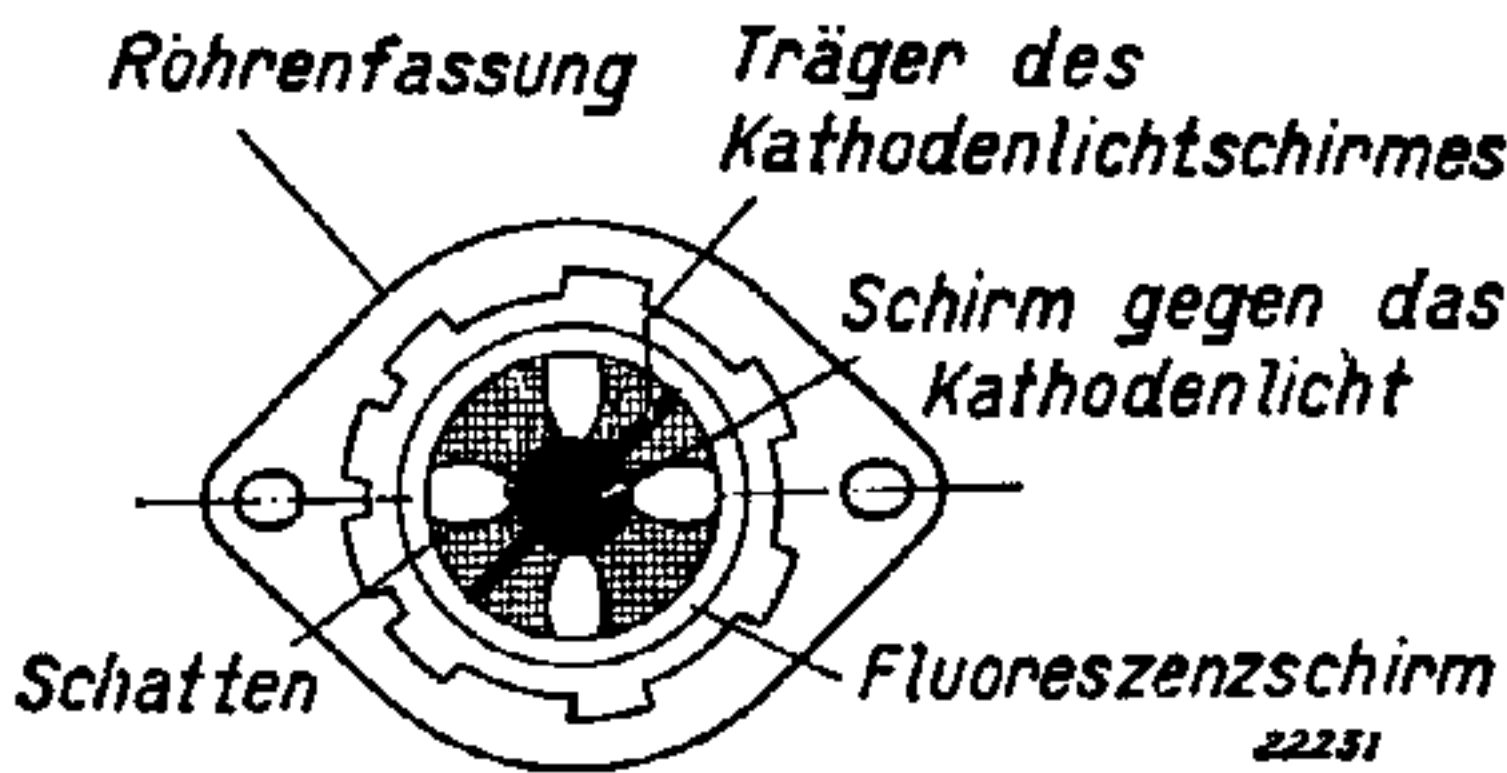


Abb. 5

Kopfansicht des Abstimmkreuzes mit Röhrenfassung. Die Trägerstange des Kathodenlichtschirmes gibt die Richtung des Kreuzes an.

GRENZDATEN

V_{ao}	= max. 550 V
V_a	= max. 250 V
V_{so}	= max. 550 V
V_s	= max. 250 V ¹⁾
R_{fk}	= max. 5000 Ω
R_{gk}	= max. 2,5 M Ω
V_{fk}	= max 100 V ²⁾

¹⁾ Hierbei wurden 10% Überspannung des Netzes berücksichtigt. Die absolute max. Spannung ist 275 Volt.

²⁾ Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung.