


Heizspannung	U_f	4,0	Volt ~
Heizstrom	I_f	0,65	Amp. ~
Kathode	Oxyd, indirekt geheizt		

Grenzwerte:


Sperrspannung	U_{sp}	10	kV
Transformatorspannung	U_{Tr}	3,5	kV (eff.)
Entnehmbarer Gleichstrom	$I_{==}$	5	mA
Schutzwiderstand	R_s min	10	$k\Omega$
Ladekondensator	C_L	0,1	μF

Die Röhre ist auch in Spannungsverdopplerschaltungen zu verwenden.


Sockelschaltbild



Kolbenabmessungen

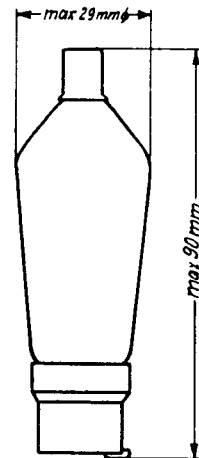

TELEFUNKEN

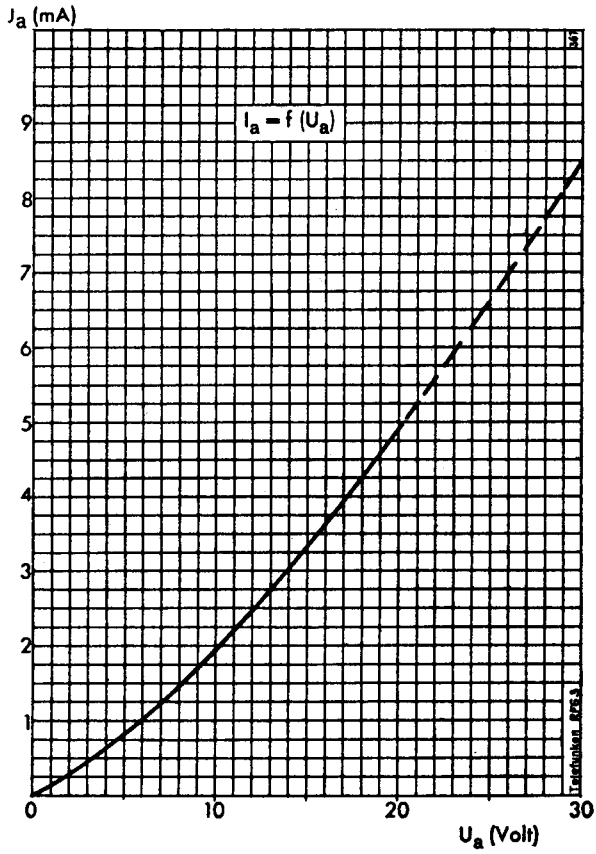

TELEFUNKEN



RFG3

page	sheet	date
1	150339-a	1939
2	150339-b	1939
3	FP	2000.03.05