


AEG Thyatron

S 15/40 i



Sockelansicht von unten
Bottom view of socket
Socle vu du bas
Portaválvula vista desde abajo

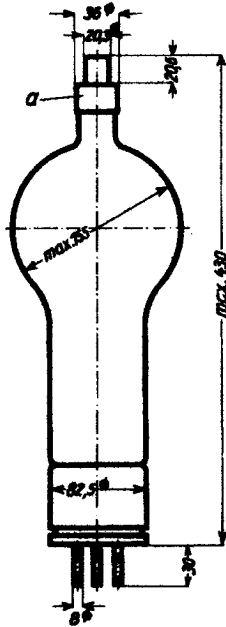

Triode mit Quecksilberdampffüllung
Mercury-vapour triode
Triode avec remplissage à vapeur de mercure
Triode con relleno de vapor de mercurio

Glasausführung
Glass type
Exécution verre
Tipo de vidrio

Kathode
Cathode
Cathode
Cátodo

indirekt geheizt
indirectly heated
à chauffage indirect
caldeado indirectamente

Montageanordnung: senkrecht mit dem Sockel nach unten
Mounting Position: Vertical, base down
Disposition de montage: verticale avec socle dirigé vers le bas
Para montaje: vertical con portaválvula hacia abajo

Gewicht
Approx. net weight
Poids
Peso


1,2 kg
2,65 lbs

a = Anode
Anode
Anode
Anodo

g = Steuergitter
Control grid
Grille de réglage
Rejilla de mando

k = Kathode
Cathode
Cathode
Cátodo

f = Heizung
Heating
Chauffage
Caldeo

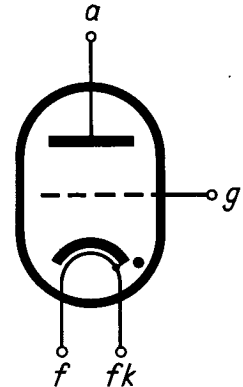

Rf 5736/1
Inf. Mappe 38/8

Sept. 1952

Abmessungen } mm
Dimensions }
Dimensiones }