

Vorläufige technische Daten

Rot- und infrarotempfindlich

Maximum der spektralen Empfindlichkeit ca. 8000 Å

 Kathodenfläche = 4 cm²

Meßwerte

U_b	90	V
R_a	1	MΩ
N	ca. 125	μA/Lm
$I_{ko} (U_b = 90 V)$	0,1	μA
T_{Farb}	2850	° K

Betriebswerte

U_b	90	V
I_k	1	μA
I_{ksp}	3	μA
τ	30	s

Grenzwerte


U_b	90	V
I_k	2,5	μA
I_{ksp}	7	μA
t_{max}	50	° C

Kapazität

C_{ak}	1,5	pF
----------	-----	----


Betriebslage beliebig

Sockelschaltbild



Europa, 4polig

max. Abmessungen

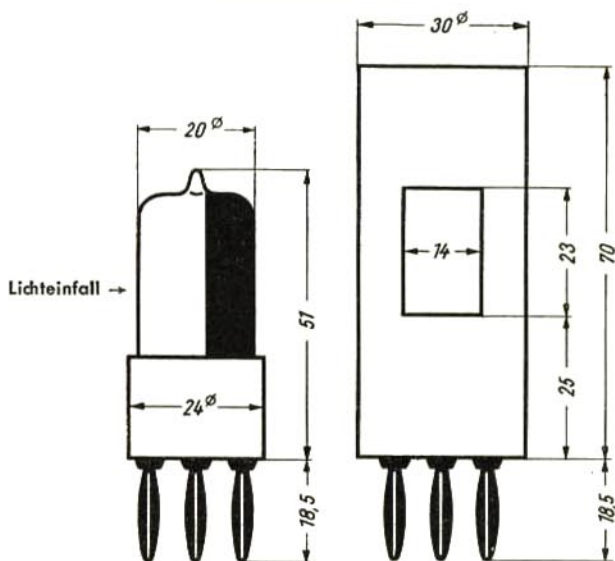

Gewicht: ca. 15 g

Gewicht: ca. 70 g

FZ 12 GS
FZ 12 GH