

DGL-Tonfilm- und Stroboskop-Glimmlampen

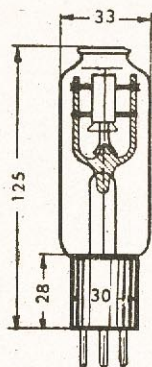


Abb. 158. PL 12

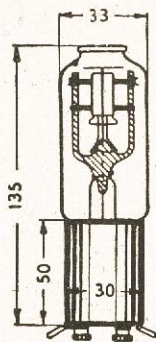


Abb. 159. SL 06

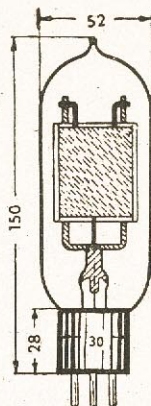


Abb. 160. FL 34

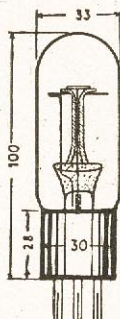


Abb. 161. TL 180

Type	PL 12*)	SL-06*)	<u>FL 34</u>	TL 180
Brennspannung in V ca.	200	160	160	180
mittlere Belastung in mA	50	50	50	50
Ri dyn in Ω ca	300	500	500	1000
Leuchtfläche in mm	1,4 \emptyset	0,6 \times 5	30 \times 40	10 \emptyset

*) Mit UV-Fenster. Vorschaltwiderstand bei allen Typen min. 500 Ohm.